

CALEFACCIÓN INTERIOR

RADIADOR TOALLERO HIDRÁULICO Mod. MOSA 1200/500



Cromado:

EAN..... 8436596291553

Referencia..... 08EMOS1250CR6B

Blanco:

EAN..... 8436596291584

Referencia..... 08EMOS1250BL6B

Negro:

EAN..... 8436596291577

Referencia..... 08EMOS1250NE9B


Características:

- Material: Acero
- Colectores verticales: 30x30 mm
- Lamas horizontales: ø 38 mm
- Conexiones: 1/2"
- Presión máxima de ejercicio: 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
(Versión cromada, potencia térmica -30% aprox. Respecto al radiador pintado).
- Disponible en 1 altura y 1 ancho.
- Acabado disponibles Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado.
- Instalación Vertical.

Datos técnicos:

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Exponente
1.200	500	100	470	3,0	8,5	10	356	269	188	1,25


Esquema:

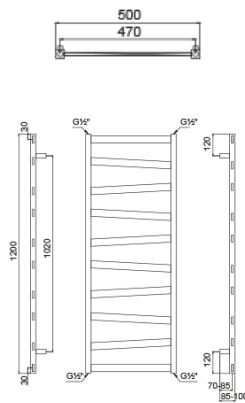

Tipos de instalación:

INSTALACIÓN BITUBULAR:

Colectores en vertical
Conexión inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

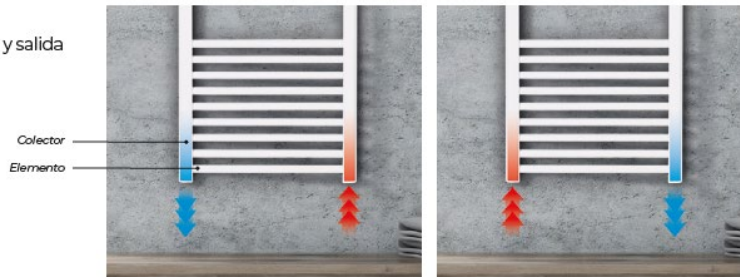

INSTALACIÓN MONOTUBULAR:

Colectores en vertical
Conexión inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador



RADIADOR TOALLERO MIXTO:

Consiste en instalar un cronotermostato en un radiador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro energético.



POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO:

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado. Dispone de más información en el manual de instalación.

