

BRITEC

conecta y disfruta

CALEFACCIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL

RADIADOR TOALLERO HIDRÁULICO Mod. BLAISE 1200/500



Cromado:

EAN..... 8436596291546

Referencia..... 08ESAM1250CR6B

Blanco:

EAN..... 8436596291560

Referencia..... 08ESAM1250BL6B

Negro:

EAN..... 8436596291591

Referencia..... 08ESAM1250NE6B


Características:

- Material: Acero
- Colectores verticales: 30x40 mm
- Tubos horizontales: \varnothing 22 mm
- Conexiones: 1/2"
- Presión máxima de ejercicio: 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
(Versión cromada, potencia térmica -30% aprox. Respecto al radiador pintado).
- Disponible en 1 altura y 1 ancho.
- Acabado disponibles Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado.
- Instalación Vertical.

Datos técnicos:

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Exponente
1.200	500	118	450	5,7	8,9	23	537	447	284	1,25

Esquema:

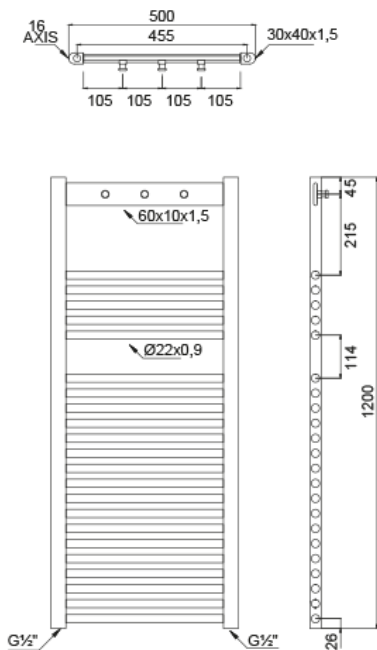

Observaciones:

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador. Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

Modelo no reversible.

Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro de la izquierda y con el cronotermostato TEC+.

