

## BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L

Ventilador micronebulizador mural



CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA.....7 L.  
ÁREA CLIMATIZADA..... 40-80m<sup>2</sup>  
EAN..... 8436596290563  
REFERENCIA..... 3817MFW26LB

La nueva línea de ventiladores evaporativos **BRITEC FRESHVENT** con nebulizador permite refrescar, pero sin mojar, aportando gran sensación de frescor y consiguiendo una limpieza del aire donde se localiza.

El ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L** es el ventilador nebulizador ideal para terrazas, invernaderos, granjas, estadios, espectáculos, etc. gracias a su gran capacidad de enfriamiento. Es fácil de usar con su **mando a distancia por control remoto** multifunción (ajuste de velocidades, volumen de nebulización y temporizador).

**BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L** funciona de manera constante y automática gracias a su **conexión permanente a la red de agua**.



### Ventajas:

- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Tecnología de hidrocéntrifugación.
- Diseño impermeable al agua, seguridad y confianza.
- Gran alcance.
- Mejor nebulización y mayor alcance.
- Opciones: Totalmente portátil ó Mural.
- Efecto limpieza de aire.
- Agua micronizada y de red potable utilizada en depósito.
- Nebulización potente para terrazas y aplicaciones industriales.
- Eficaz alternativa a la nebulización por tuberías.



## BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

Ventilador micronebulizador

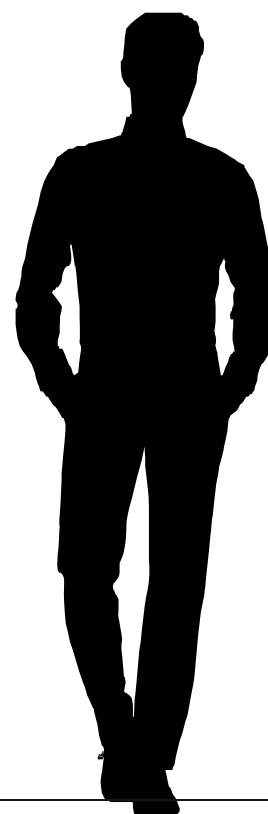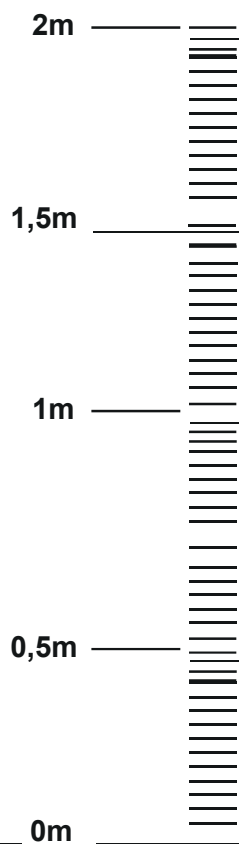


# BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L

## Ventilador micronebulizador

### Especificaciones & Características

Motor ventilador	Monofásico 220/240V/50 Hz, 3 vel.
Caudal (m <sup>3</sup> /h) (1/2/3 etapas)	143/174/220
Diámetro Ventilador (mm)	650 mm (26")
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Alcance nebulización	8-10 m.
Caudal de nebulización	Ajustable por válvula
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Voltaje	220
Potencia (W.) (1/2/3 etapas)	210/220/240
Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas)	55/60/68
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	1100/1250/1400
Área Climatizada (m <sup>2</sup> )	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	7
Duración depósito	Uso continuo
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Peso neto/bruto (Kg.)	23,3 / 28,3
Altura (mm)	1.435
Embalaje (mm)	880x770x520

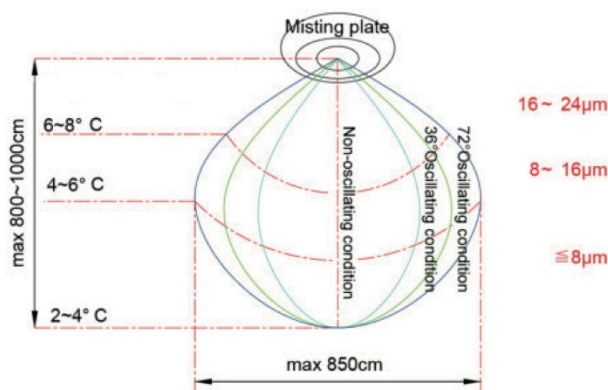

RoHS CE

