

DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL INDUSTRIAL BRITEC DRY 90



POTENCIA.....1.250 W
PARA HABITACIONES HASTA.....100 m²
EAN.....8436596292048
Referencia..... 39000DRY90B

La humedad es el enemigo invisible de la mayoría de la industria, ya que su acumulación en grandes cantidades **aumenta el riesgo de oxidación y corrosión de sus componentes**. Además, favorece la aparición del moho y de las bacterias, lo que puede afectar a la salud de los trabajadores si estos no cuentan con el equipo de protección adecuado.

Antiguamente este problema se resolvía mediante el uso de equipos de calor o de ventilación. El problema de estas dos alternativas es que no conseguían acabar totalmente con la humedad.


BRITEC presenta sus deshumidificadores industriales como una **solución mucho más eficiente para reducir la humedad**.

Nuestros modelos son robustos, potentes y completos, ya que están preparados para funcionar de forma continuada. Además, tanto el modelo DRY 50 como el DRY 90 incorporan el refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente.

Características:

- Idóneos para secado de obra, locales comerciales, almacenes, etc.
- Desescarche automático
- Manguera de agua para drenaje continuo.
- pantalla digital LED
- Humedad configurada
- Paro automática cuando el tanque está lleno.
- Control electrónico con Temporizador 24 horas
- Filtro de aire
- Temperatura de trabajo a 30°C y 80 % Humedad relativa

DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL INDUSTRIAL
BRITEC DRY 90

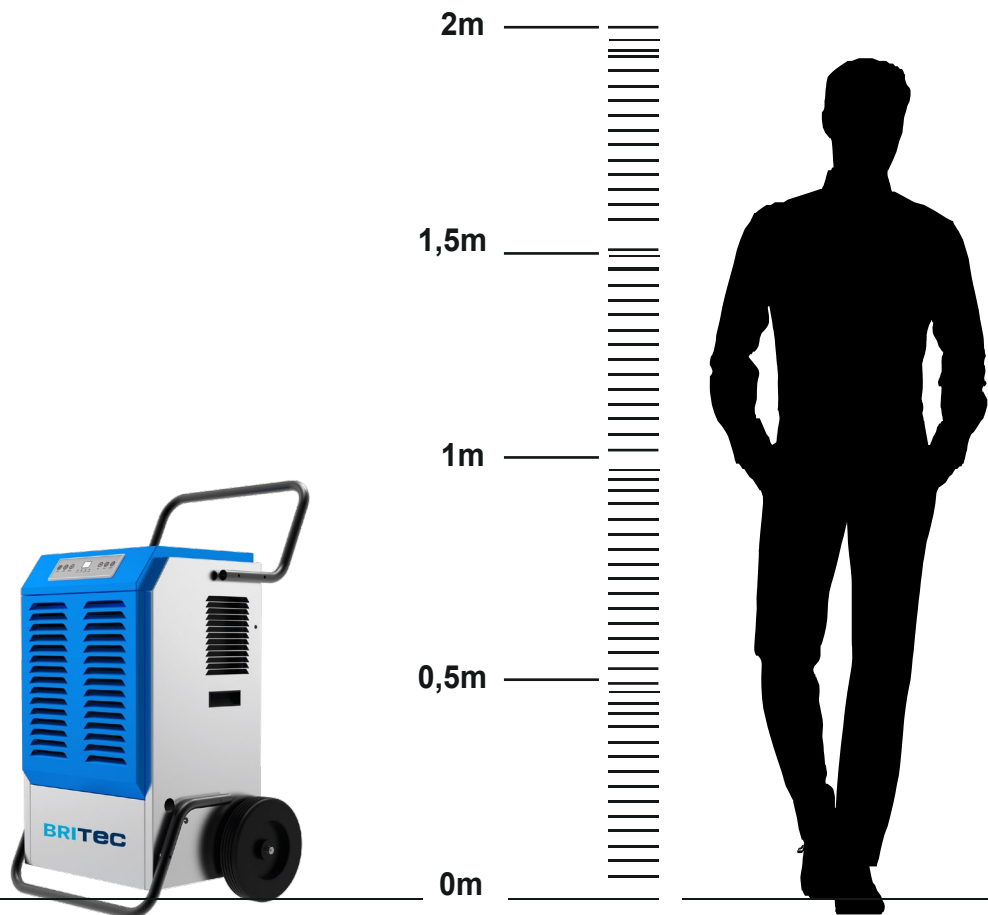

DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL INDUSTRIAL BRITEC DRY 90

Especificaciones & características

Corriente eléctrica	220V/50 Hz
Potencia (W)	1.250
Intensidad (A)	5,8
Capacidad deshumidificación (30°C,80%RH)	90 L/día
Capacidad deshumidificación (27°C,60%RH)	50 L/día
Tipo de ventilador	Centrífugo
Nivel sonoro máximo (dBA)	68
Caudal de aire (m³/h)	850
Carga de refrigerante	R290/780 gramos
Temperatura de trabajo	de 5 a 35°C
Para deshumidificar hasta (m2)	70-100 (con h = 2,60 m.)
Tipo de control	Electrónico
Indicador de funcionamiento	Sí, y con selección del grado de humedad
Protección del compresor	3 minutos de retardo automático
Cuadro de control	Display digital LED
Temporizador	0-24 horas
Desescarche automático	Sí
Drenaje del agua	Drenaje continuo por manguera
Dimensiones (mm)	430 (An) x 515 (Prof.) x 1.010 (Al)
Dimensiones embalaje (mm)	635 (An) x 545 (Prof.) x 880 (Al)
Peso Neto / Bruto	51 / 54 Kg.