

BRITEC

conecta y disfruta

CALEFACCIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL

RADIADOR TOALLERO HIDRÁULICO Mod. GARONA 770/500



Cromado:

EAN..... 8436596291621

Referencia..... 08GAC700500B

Blanco:

EAN..... 8436596291607

Referencia..... 08GAB700500B

Disfruta de un fantástico modelo de **radiador toallero GARONA 770/500 de la marca BRITEC** para **calentar de manera cómoda y eficiente tus toallas. Complementa tu cuarto de baño con uno de estos modelos en acabados blanco o cromado.**




Características:

- Material: Acero
- Colectores verticales: 30x40 mm
- Tubos horizontales: \varnothing 22 mm
- Conexiones: 1/2"
- Presión máxima de ejercicio: 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C (Versión cromada, potencia térmica -30% aprox. Respecto al radiador pintado).
- Disponible en 2 alturas y 1 ancho.
- Acabado disponibles Blanco RAL 9016 y cromado.
- Instalación Vertical.

Datos técnicos:

| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C W}$ | Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C W}$ | Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C W}$ | Exponente |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 770 | 500 | 450 | 2,8 | 4,1 | 12 | 299 | 225 | 158 | 1,25 |

Esquema:

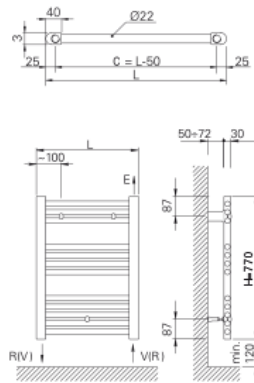

Observaciones:

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

